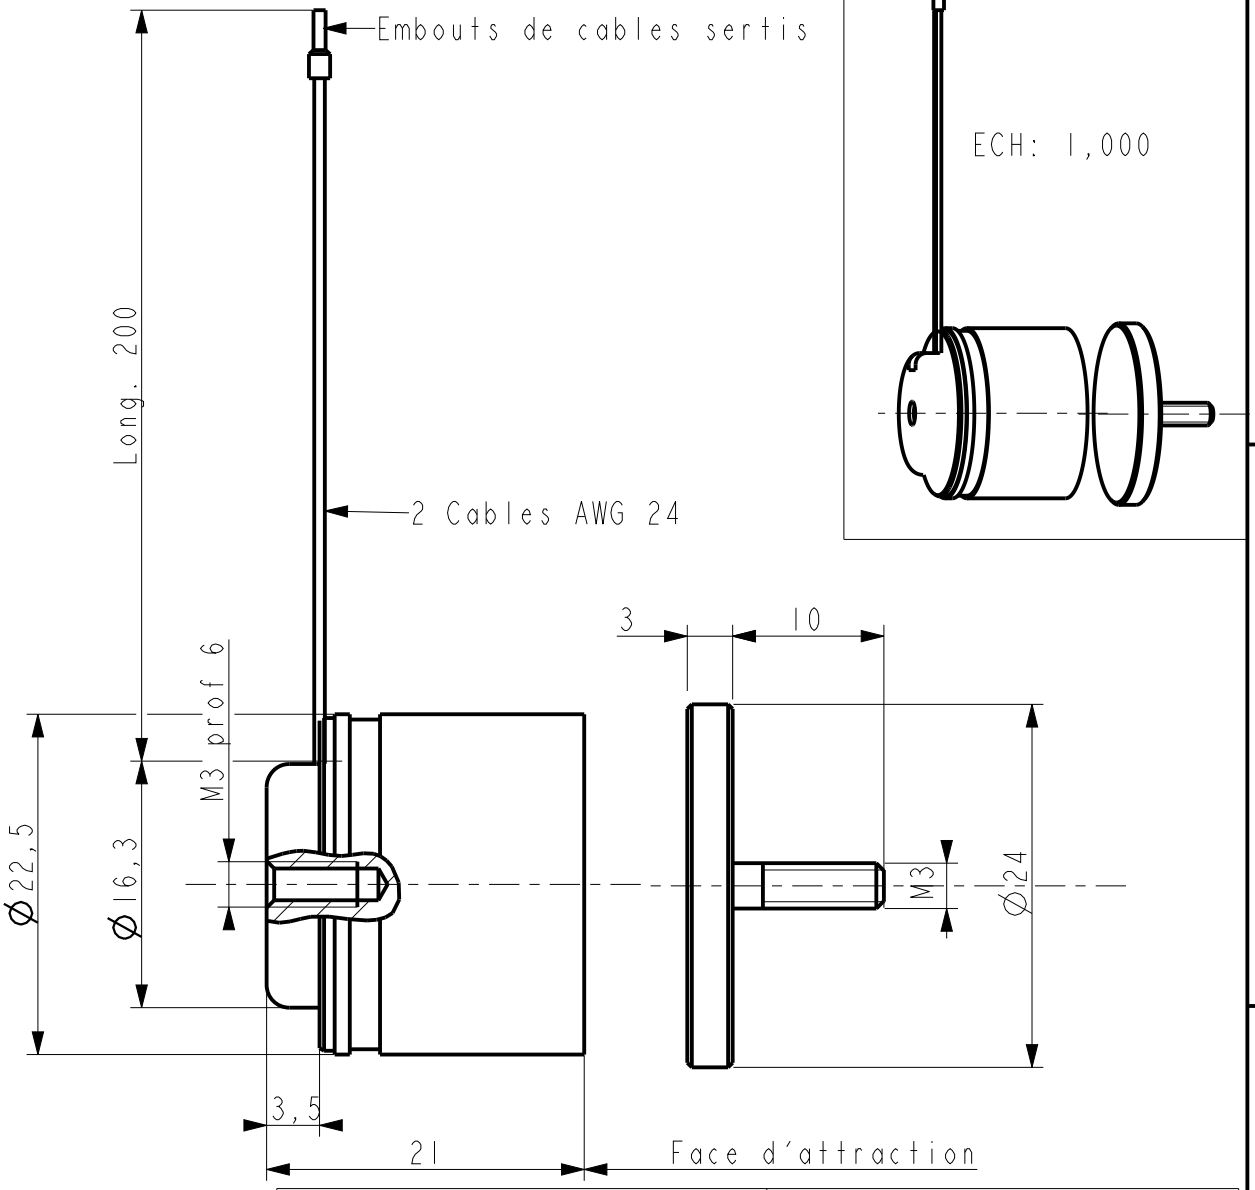

CARACTERISTIQUES	EMISSION DE COURANT Décrochage par mise sous tension
Force de maintien	≥35N
Effort mini de décrochage	0,2 daN sous 0,9 Un et 35°C
Tensions standards Un±10%	12 Vcc - 24 Vcc - 48Vcc
Puissances nominales à 20°C	2,5 W

RACCORDEMENT
Cable rouge polarite+

Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR
D	10.06.92	Supprimé Ø5	HENNETON
C	20.05.92	Ajouté embouts de cables	HENNETON
K	03.12.10	Mise a jour	JOPHE
J	21.04.09	Modifié tol cables	LUKASSEN
H	08.04.09	Mise a jour Long. cables	BOULANGER
G	22.04.08	Ajout de la cote Ø23.4	BOULANGER
F	22.06.99	Force 3daN ▷ 35N	LUKASSEN
E	29.09.98	Ø22 ▷ Ø22.5	LUKASSEN

mecalectro
8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex.TEL 01.69.32.74.00

Désignation:
VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE A EMISSION DE COURANT

ECHELLE: 2
DESSINE PAR: HENNETON Le: 26.03.92
VERIFIE PAR: Le:
FEUILLE N° 1/1
N° PROTO .
FORMAT A4
PC
7.11.05